

Schneckenexzenterpumpe 230 Volt

Tragbar



Parameter:

Pumpe

Förderstrom	V (m ³ /h)	2
Förderdruck	p _D (bar)	6
Saugstutzenanschluß		1 ¼"
Druckstutzenanschluß		1 ¼"


Motor

		Einphasen- wechsel- strommotor TBE
Leistung	P (kW)	1.1
Drehzahl	n (min ⁻¹)	1 410
Spannung	U (V)	220
Strom	I (A)	7,2
Frequenz	f (Hz)	50

Aggregatabmessungen

Länge	L (mm)	575
Breite	B (mm)	265
Höhe	H (mm)	290
Masse	m (kg)	20

Ca. 33 Liter / min.

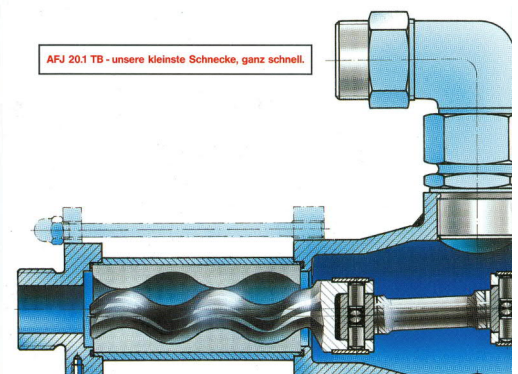

Zubehör:

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gern

- eine komplette Saugleitung, bestehend aus Saugschlauch mit Anschlußverschraubung und Saugkorb mit Rückschlagventil sowie
- einen Druckschlauch.

Damit ist das steckerfertige Aggregat jederzeit an jedem Ort sofort problemlos einsetzbar.

H & M Dosiertechnik

45721 Haltern am See

Tel. +49 (0) 2360-207

info@hm-dosiertechnik.com
www.saeuredosierer.de